
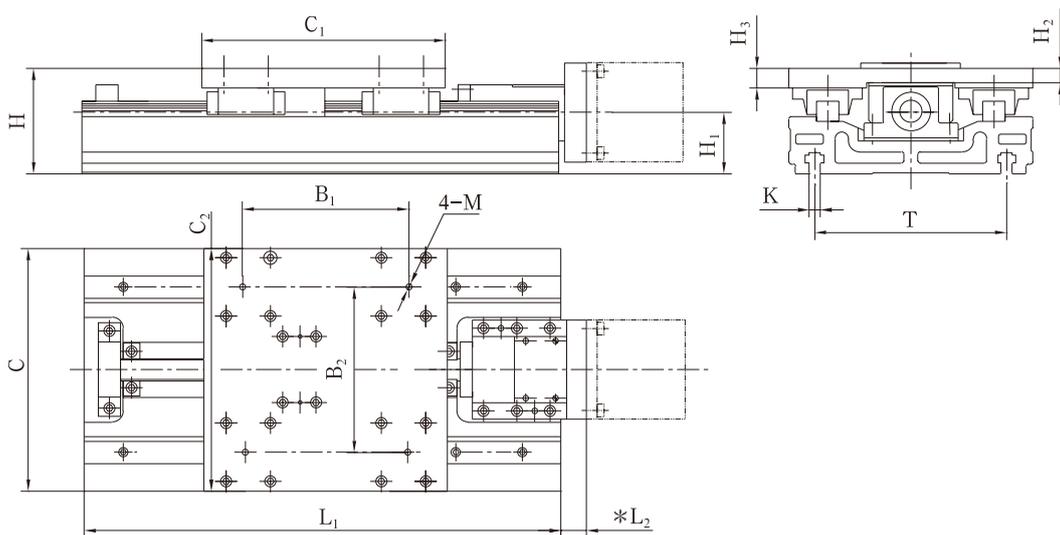


铝合金结构工作台

DZHTQ型单坐标工作台

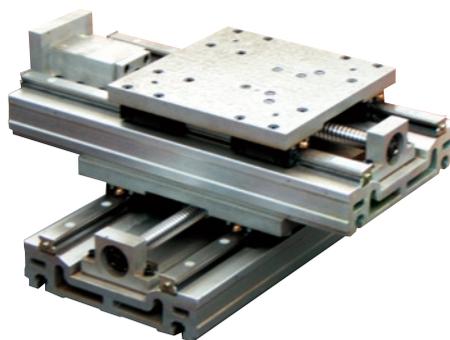

尺寸系列

单位: mm

型号	行程长度	底座		高度			台面尺寸		安装尺寸						
	S	*L ₂	L ₁	C	H	H ₁	C ₁	C ₂	B ₁	B ₂	H ₂	H ₃	M	T	K
DZHTQ220	220	25	450	220	95.5	55.5	220	220	150	150	13	18	M8	173	10
DZHTQ270	270	25	500	220	95.5	55.5	220	220	150	150	13	18	M8	173	10
DZHTQ320	320	25	550	220	95.5	55.5	220	220	150	150	13	18	M8	173	10
DZHTQ420	420	25	650	220	95.5	55.5	220	220	150	150	13	18	M8	173	10

备注

1. 此表所列均为基本型。也可根据用户需要加装风琴式防尘罩, 此时实际行程有所减小。
2. *L₂尺寸随电机轴颈长度变化。此处数值是按电机轴颈26mm长度制定。
3. 系列工作台可以根据客户需求配置电机与数控系统。客户自配电机时, 电机法兰尺寸≤90×90mm。